


Надежное распределение электропитания с удаленным мониторингом и управлением розетками

Блоки розеток PDU ADMIN и CONTROL ITK® с функциями мониторинга и управления предназначены для центров обработки данных нового поколения. Это устойчивая, обновляемая и обслуживаемая система PDU, которую можно реконфигурировать или обновить без выключения питания и не влияя на работу ЦОД.

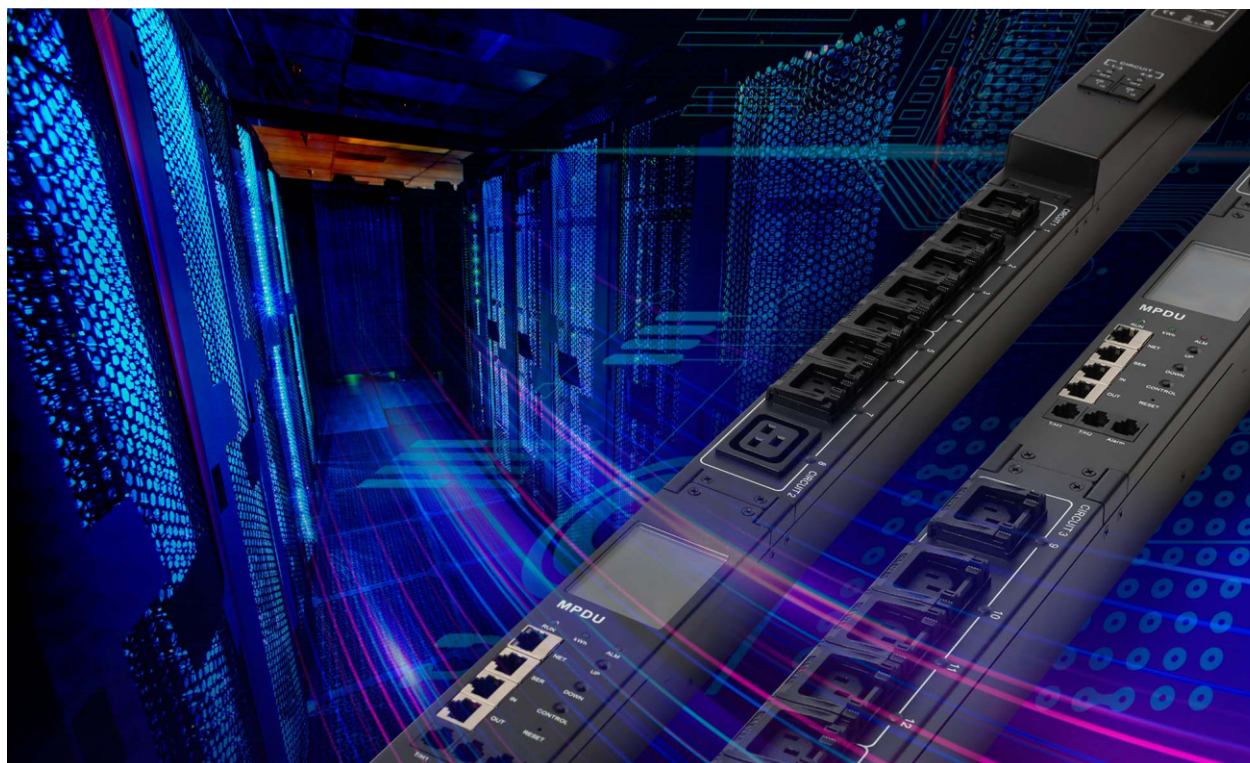

- Номинальное напряжение: **230 В / 380 В, 50 Гц.**
- Номинальный ток входной: **16 А / 32 А.**
- Материал корпуса блока: **сталь.**
- Максимальная мощность нагрузки: **от 6800 до 22 000 Вт.**

- Длина кабеля: **3 м.**
- Класс защиты: **1.**
- Срок службы: **не менее 10 лет.**



Удаленный мониторинг и контроль в режиме реального времени.



Возможность горячей замены модулей PDU.



Централизованный экологический мониторинг.



Совместим со всеми 19" шкафами и стойками ИТК®.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ТЕЛ Телекоммуникации	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики цифрового оборудования	РОЗН Розница	ПРО Провайдеры
---	---	------------------------	--------------------------

Умные блоки розеток PDU ADMIN и CONTROL ITK®



Подключение датчиков для контроля температуры, влажности, контроля доступа, задымления и затопления водой.



Большой ЖК-дисплей с возможностью поворота экрана на 180°.



Встроенные гидравлические автоматические выключатели.



Сменные модули выходных разъемов.



Запатентованная система предотвращения случайных выдергиваний вилок или ослабления контакта.



Крепление PDU без использования инструментов.