

ИНСТРУМЕНТ ЗАЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Инструмент зачистки и обрезки для кабеля товарного знака ИТК (далее – инструмент) предназначен для удаления внешней оболочки с коаксиальных кабелей типа RG6, RG7, RG11, RG59, а также с круглого и плоского кабеля «витая пара».

2 Основные характеристики

2.1 Инструмент снабжен механизмом регулировки глубины реза витой пары, который позволяет избежать повреждения изоляции проводника и жил кабеля в процессе зачистки.

2.2 Инструмент снабжен возвратной пружиной, которая обеспечивает обратный ход инструмента в исходное положение.

2.3 Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1.

2.4 Габаритные размеры инструмента приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Тип зачищаемых коаксиальных кабелей	RG6, RG7, RG11, RG59
Тип зачищаемых кабелей «витая пара»	UTP/STP
Срок службы, лет	15
Температура эксплуатации, °С	от 0 до плюс 60

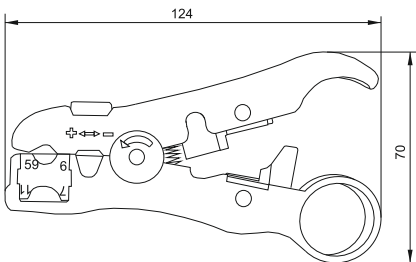


Рисунок 1

3 Комплектность

- 3.1 В комплект поставки входит:
- инструмент – 1 шт.

4 Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТРОЯ.

4.1 Монтажные работы должны выполняться только исправным инструментом. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На инструменте не должно быть трещин, поврежденных рукояток, деформации и вмятин на обжимающих кромках. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

5 Руководство по эксплуатации

5.1 Извлечь инструмент из упаковки.

5.2 Зачистка коаксиального кабеля:

- выбрать разъем в кассете RG 59/6 или RG 7/11, соответствующий кабелю;
- вставить кабель до упора;
- повернуть инструмент против часовой стрелки 3–5 раз;
- извлечь кабель, нажав на ручки;
- снять внешнюю оболочку и диэлектрик. Изделие готово;
- расстояние зачистки рассчитано на 6 мм, для внешней оболочки и диэлектрика.

5.3 Зачистка кабеля «витая пара»:

- выбрать гнездо с регулируемой глубиной лезвия. Повернуть регулятор черного цвета по часовой стрелке для увеличения глубины лезвия и против часовой стрелки для уменьшения;
- вставить кабель в гнездо для зачистки, повернуть 1–3 раза против часовой стрелки;
- извлечь кабель, нажав на ручки. Снять оболочку. Изделие готово.

5.4 Резка кабеля:

- выбрать гнездо с одним лезвием;
- вставить кабель. Сжать ручки. Изделие готово.

5.5 Зачистка плоского кабеля «витая пара»:

- выбрать гнездо с двумя лезвиями;
- вставить 4/6-жильный кабель между лезвиями до упора. 8-жильный кабель должен пройти за дальнейшее режущее лезвие;

– сжать ручки инструмента, вытянуть кабель из инструмента. Изделие готово.

5.6 Инструмент не подлежит ремонту. В случае поломки инструмент утилизировать.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группам С и Ж ГОСТ 23216. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С.

6.2 Хранение инструмента осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха – 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизация инструмента производится путём передачи специализированным организациям по приёмке и переработке вторсырья.

7 Гарантии производителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru, www.itk-group.ru

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область, Карасайский район,

с. Иргели, мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru